


Rozměry, hmotnost a mezní úchytky rozměrů, tvaru a polohy pružnicových pásů se žebrem a drážkou, válcovaných za tepla podle ČSN 42 5610

Pružnicové pásy se vyrábějí z ocelí značek 14 260 a 14 262 nebo z jiných značek po předchozí dohodě.

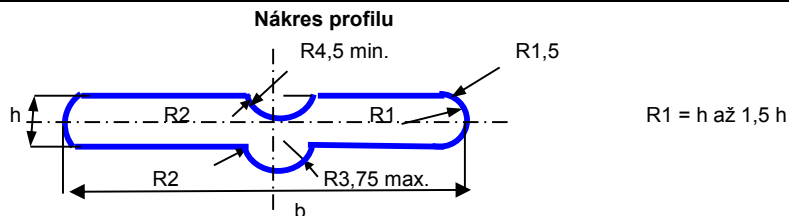

Rozměry a hmotnost pružnicové oceli s perem a drážkou.

Jmenovitá šířka b mm	Jmenovitá tloušťka h v mm												
	7	8	9	10	11	12	12,7	13	14	15	16	20	25
	Hmotnost kg / m												
50		3,10											
60		3,64	4,15	4,62	5,43			7,01					
70				5,43	5,92								
80		4,93		6,19		7,42		8,07					
90		5,56	6,27	6,98	7,70	8,37		9,09	9,80		11,30		
92								9,26					
100				7,76				10,10					
110				8,60				11,05					
120		7,46			10,22	11,06		12,10		14,10	15,00	18,66	23,36
127								12,52					
130	7,10			10,10									

1) Hmotnost byla vypočtena z měrné hmotnosti 7,85 Kg / dm³

Mezní úchytky rozměrů, tvaru a polohy


Jmenovitá šířka b v mm	Mezní úchytky šířky	Jmenovitá tloušťka h v mm	Mezní úchytky tloušťky
50 ≤ b ≤ 80	+ 0,3 - 0,7	7 ≤ h ≤ 12,7	+ 0,1 - 0,3
80 < b ≤ 110	+ 0,4 - 0,8	12,7 < h ≤ 16	+ 0,1 - 0,4
110 < b ≤ 130	+ 0,5 - 1,0	16 < h ≤ 20	+ 0,1 - 0,5
		25	+ 0,2 - 0,6

Mezní úchytky příčné vydatí nesmí být větší než 0,15 mm. Příčná vypouklost pásů se dedovoluje.

Mezní úchytky sousosty pásu s drážkou a žebrem (středů zaoblení) se přípouští max +0,5 mm na obě strany.


Délky : Pružnicové pásy se dodávají ve výrobních délkách 5 až 8 m nebo 3 až 8 m. Rozmezí délek se upřesňuje v objednávce. Je dovoleno dodávat kratší kusy až do nejmenší délky 3 m při dodávání ve výrobních délkách 5 až 8 m a 1,5 m při dodávání ve výrobních délkách 3 až 8 m. Celkové množství kratších délek nesmí překročit 10 % hmotnosti dodávky.

Přímost q a q1



Mezní úchytky přímosti ve směru šířky

$$q \leq 0,002 \times L$$



$$q1 \leq 10 \text{ mm}$$

Příklad objednávky	20 t pásů o šířce 120 a tloušťce 20 mm	20 t pružnicových pásů 120 x 20 mm
	Podle ČSN 42 5610, okujený povrch, nerovnané.	ČSN 42 5610.00
	Z oceli 14 260, tepelně nezpracované.	14 260.0
	S přejímkou odběratele, s chem. slož. a zk. tahem	ČSN 42 0140.71
	Ve výrobních délkách 5 až 8 m	Výrobní délky 5 až 8 m